Maty wejściowe wyłapujące brud

Katalog Nr. 4

www.notrax.com

Indeks

Art.	Nazwa produktu	kategoria	strona
	Wewnętrzne absorpcyjne		
139	Boulevard™	Ekskluzywność	4 - 5
138	Uptown™	Ekskluzywność	6 - 7
145	Preference®	Elegancja	8 - 9
137	Opera™	Elegancja	10 - 11
231	Prelude™	Elegancja	12 - 13
148	Intermission™	Elegancja	12 - 13
141	Ovation™	Elegancja	12 - 13
150	Aqua Trap®	Na trudne warunki	14 - 15
166	Guzzler™	Na trudne warunki	16 - 17
118	Arrow Trax™	Bestseler	18 - 19
130	Polyplush™	Bestseler	20 - 21
136	Polynib®	Dobre i korzystne	22 - 23
117	Heritage Rib®	Dobre i korzystne	22 - 23
190	BrilliantStep™	Nad. się do prania	24 - 25
170	Launtrax Déco™	Nad. się do prania	26 - 27
010	Launtrax Uni™	Nad. się do prania	26 - 27
380	Swisslon™	Wykładziny podłogowe	28 - 29
113	Master Trax™	Wykładziny podłogowe	30 - 31
	Zewnętrzne nieabsorbcyjne		
564	Oct-O-Mat™	Klasyki z gumy	32 - 33
599	Oct-O-Flex™	Klasyki z gumy	32 - 33
345	Rubber Brush™	Klasyki z gumy	32 - 33
565	Soil Guard™	Klasyki z gumy	32 - 33
562	Sanitop™	Klasyki z gumy	32 - 33
273	CiTi™ 16 mm	Spaghetti	34 - 35
274	CiTi™ 14 mm	Spaghetti	34 - 35
271	CiTi™ 10 mm	Spaghetti	34 - 35
267	Wayfarer® 16 mm	Spaghetti	36 - 37
266	Wayfarer® 14 mm	Spaghetti	36 - 37
265	Wayfarer® 10 mm	Spaghetti	36 - 37
	Akcesoria		
083	Listwa wykończeniowa		38
084	Listwa wykończeniowa		38
325	Listwa wykończeniowa		38
085	Velcro® Taśma pod maty		38
086	Notrax® Super Glue - Klej		38
090	Podkład pod maty		38
	Testowanie produktu		39
	Czyszczenie i utrzymanie		39
	Objaśnienia / Słownik terminów		39
	Gwarancja		39

Informacje o produkcie

NOTRAX® Profesjonalne maty wyłapujące brud są przeznaczone do:

- Usuwania brudu i wilgoci z obuwia.
- Zabezpieczenia przed wnoszeniem gruboziarnistych zanieczyszczeń.
- Zapewniają czysty i schludny wygląd wejścia.
- Redukują ryzyko poślizgu na mokrych podłogach.

Do 80% zabrudzeń wewnątrz budynków wnoszonych jest poprzez ruch pieszy. Zastosowanie mat wejściowych zapewnia, że większość zabrudzeń zatrzymywana jest przy wejściu do budynku. Redukuje to znacząco koszty utrzymania podłogi w czystości.

Reguła 4 ½ metra

Prosta zasada efektywnego ułożenia mat

- 4 ½ metra długości maty pozwala na kontakt każdej stopy z matą co najmniej 3 razy.
- 4 ½ metra maty to długość wymagana do usunięcia większości brudu i wilgoci przenoszonych na podeszwach obuwia.
- 4 ½ metra długości może być podzielona na trzy rodzaje maty o długości minimum 1 ½ metra każda.

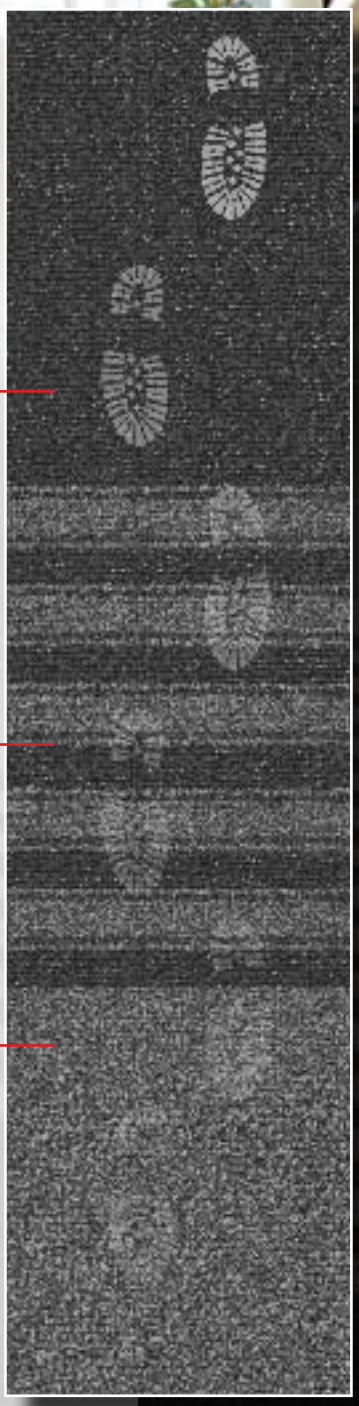

Strefa 1 wyłapuje gruboziarniste zabrudzenia. Powyżej 40% brudu i wilgoci jest usuwane z podeszwy obuwia w pierwszej strefie 1½ metra.

Strefa 2 wychwytuje drobniejszy brud i absorbuje wilgoć z obuwia. Do 70 % brudu zostaje usunięte po pierwszych 3 metrach.

Strefa 3 dopełnia proces osuszania. Widoczne zanieczyszczenie i wilgoć są usunięte z obuwia po 4 ½ metrach.

Używanie mat Notrax® zewnętrznych i wewnętrznych w kombinacji reguły 4 ½ metra zapewnia osiągnięcie pełnej funkcjonalności systemu.

www.notrax.com

139 BOULEVARD™

Informacja o kategorii produktu

Specyficzna falista powierzchnia maty zapewnia optymalny efekt szorowania i czyszczenia.

Gęsto tuftowane podwójne włókna ukrywają brud aż do następnego czyszczenia.
Gęste i wytrzymałe podłoże winylowe zapewnia długą żywotność i zapobiega przesuwaniu się maty.

Kolorystycznie dopasowana do art. 138 Uptown (strona 6-7). Bardzo dobra jako kombinacja mat do suszenia i szorowania.

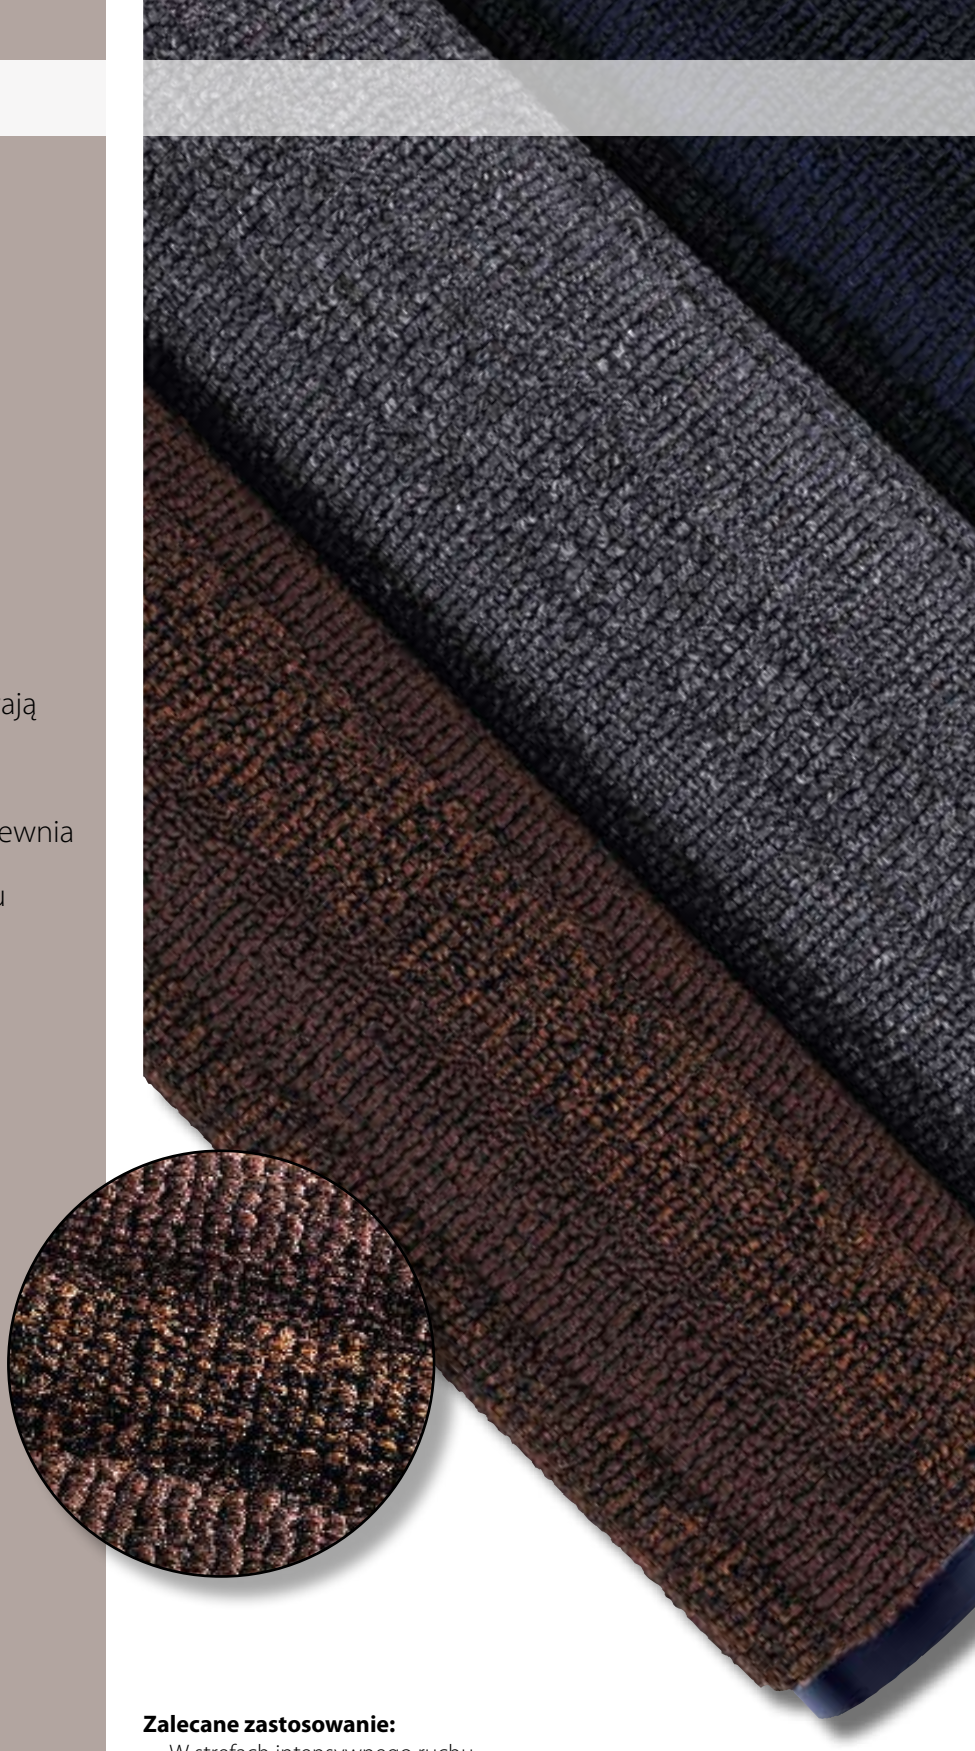

Zalecane zastosowanie:
- W strefach intensywnego ruchu.
- Wejścia: w biurach, hotelach, bankach, restauracjach, sklepach.

Dane techniczne:
- Mata pętelkowa, gęsto tuftowana tkanina o falistej powierzchni, na przemian włókna Decalon® i twarde włókna polipropylenowo-monofilowe.
- 1270 g podwójnych włókien na m^2.
- Podłoże: czarny winyl (nie zawierający DOP).
- Całkowita wysokość: 9,5 mm.
- Ciężar: 4,6 na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859.

Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie lub czyszczenie ekstrakcyjne.

Wymiary:
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Całe rolki:
- 120 cm x 18,3 m
- 180 cm x 18,3 m

Wymiary na zamówienie:
- 120 cm x metr bież.
- 180 cm x metr bież.

Kolory:
- Brązowy, Antracyt, Niebieski

138 UPTOWN™

Informacja o kategorii produktu

Bardzo przyjemny wzór w kostkę zapewnia efektywne suszenie i absorpcję wilgoci oraz brudu, przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnego wyglądu.

Całkowite runo dywanowe jest wytrzymałe na rwanie i ma bardzo dobre właściwosci wychwytywania brudu.

Gęste, wytrzymałe podłoże winylowe gwarantuje długą żywotność i zapobiega przesuwaniu się maty.

Kolorystycznie dopasowana do art. 139 Boulevard (strona 4-5). Bardzo dobra jako kombinacja mat do suszenia i szorowania.

Zalecane zastosowanie:
- W strefach intensywnego ruchu.
- Wejścia: w biurach, hotelach, bankach, restauracjach, sklepach.

Dane techniczne:
- Mata pętelkowa, gęsto tuftowana w formie falistej.
- 100% włókien Decalon®.
- 1270 g włókien na m^2.
- Podłoże: czarny winyl.
- Całkowita wysokość: 9,5 mm.
- Ciężar: 4,6 na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859.

Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie lub czyszczenie ekstrakcyjne.

Wymiary:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Całe rolki:
- 120 cm x 18,3 m
- 180 cm x 18,3 m

Wymiary na zamówienie:
- 120 cm x metr bież.
- 180 cm x metr bież.

Kolory:
- Brązowy, Antracyt, Niebieski, Czerwony,Zielony, Burgund

www.notrax.com

145 PREFERENCE®

Informacja o kategorii produktu

Mata doskonale nadająca się do wejść, w których mimo intensywnego użytkowania przywiązuje się dużą wagę do estetycznego wyglądu i czystości.

Wykonana w kombinacji twardych i miękkich włókien gwarantuje bardzo dobre „szorowanie" i wchłanianie wilgoci.

Ograniczona wysokość ułatwia korzystanie pieszym i wózkom.

Podłoże winylowe, krawędzie i włókna dywanowe są kolorystycznie wzajemnie dostosowane.

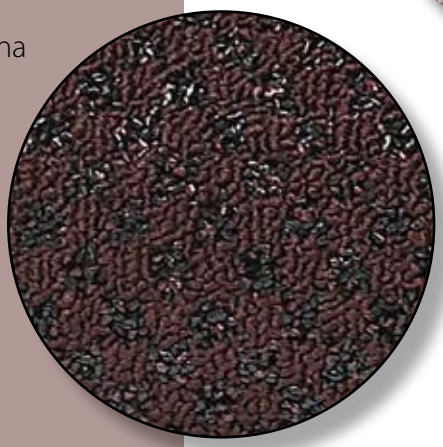

Zalecane zastosowanie:
- W strefach średniego do dużego natężenia ruchu.
- Wejścia: w biurach, hotelach, bankach, restauracjach, sklepach.

Dane techniczne:
- Mata pętelkowa z twardych włókien polipropylenowych i miękkich włókien Decalon® , tuftowana o wzorze szachownicy.
- 900 g podwójnych włókien na m^2.
- Podłoże: winyl (wolny od DOP).
- Całkowita wysokość: 8 mm.
- Ciężar: 4 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859.

Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie

Wymiary:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Całe rolki:
- 120 cm x 18,3 m
- 180 cm x 18,3 m

Wymiary na zamówienie:
- szerokość 120 cm x metr bież.
- szerokość 180 cm x metr bież.

Kolory:
- Czerwony, Zielony, Niebieski, Brązowy, Antracyt, Burgund

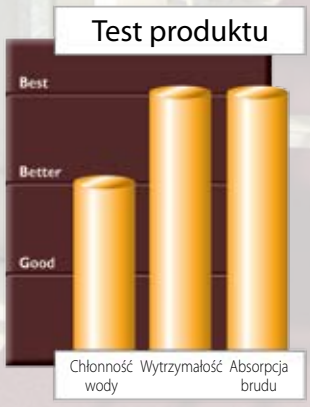

137 OPERA™

Informacja o kategorii produktu

Ekskluzywny produkt Notrax®: pierwsza mata tego rodzaju, 3 maty są tu zjednoczone w atrakcyjnym całościowym rozwiązaniu. Bazując na zasadzie „im dłuższa mata, tym lepszy rezultat", oferuje się tę matę w trzech dużych rozmiarach, w których zintegrowane są następujące strefy:

Strefa 1: intensywne szorowanie najcięższych zabrudzeń z podeszw butów;

Strefa 2: połączenie funkcji doczyszczania z osuszaniem , wzór pasków biegnących w poprzek kierunku ruchu pieszych;

Strefa 3: dokończenie procesu osuszania obuwia.

Ograniczona wysokość ułatwia korzystanie pieszym i wózkom. Zwarte, mocne podłoże winylowe gwarantuje długą żywotność i zapobiega przesuwaniu się maty. Krawędzie i włókna dywanowe są kolorystycznie wzajemnie dostosowane.

Zalecane zastosowanie:
- W strefach średniego i dużego natężenia ruchu.
- Wnętrza budynków: w biurach, hotelach, bankach, szkołach, uniwersytetach, restauracjach.

Dane techniczne:
- •Mata pętelkowa, wykonana z twardych włókien polipropylenowych i miękkich włókien Decalon® , mocno tuftowana o atrakcyjnym wzorze trójstrefowym.
- 800 g podwójnych włókien na m^2.
- Podłoże: winyl (wolny od DOP).
- Całkowita wysokość: 8 mm.
- Ciężar: 4 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859.

Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie

Wymiary:
- 90 cm x 305 cm (L)
- 120 cm x 366 cm (XL)
- 180 cm x 366 cm (XXL)

Kolory:
- Czerwony, Brązowy, Szary, Burgund

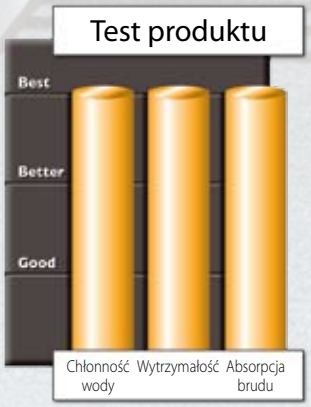

231 PRELUDE™
148 INTERMISSION™
141 OVATION™

Informacja o kategorii produktu

System mat wzajemnie dostosowanych kolorystycznie, składający się z trzech różnych, pojedynczych mat wejściowych. Każda z tych mat ma swoją własną charakterystykę i funkcję.

Mata Prelude™ ma szorstką, mocną powierzchnię, która zdrapuje grubsze zabrudzenia z podeszw butów.

Mata Intermission™ łączy funkcje doczyszczania i osuszania podeszw obuwia dzięki kolejnym pasmom różnych włókien.

Mata Ovation™ kończy proces czyszczenia i osuszania.Ograniczona wysokość maty ułatwia korzystanie pieszym i wózkom.

Krawędzie i włókna dywanowe są kolorystycznie wzajemnie dostosowane.

Zalecane zastosowanie:
- W strefach średniego do dużego natężenia ruchu.
- Wnętrza budynków: w biurach, hotelach, bankach, szkołach, uniwersytetach, restauracjach.
- Mata Prelude nadaje się do użytku na zewnątrz budynku.

Dane techniczne:
- Tuftowana pętelki z mocnych, nie absorbujących włókien polipropylenowych w kombinacji z miękkich włóknami Decalon® pochłaniającymi wilgotność.
- 800 g podwójnych włókien na m^2.
- Podłoże: winyl (wolny od DOP).
- Całkowita wysokość: 7 mm.
- Ciężar: 4 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF 1-70 według ASTM D2859.

Wymiary:
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Kolory:
- Zielony, Brązowy, Szary, Burgund

Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie

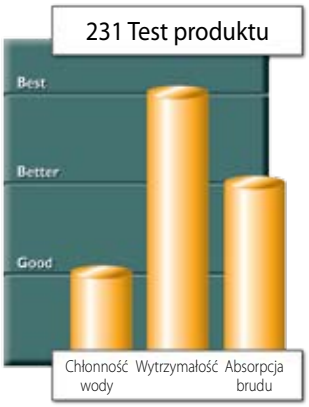

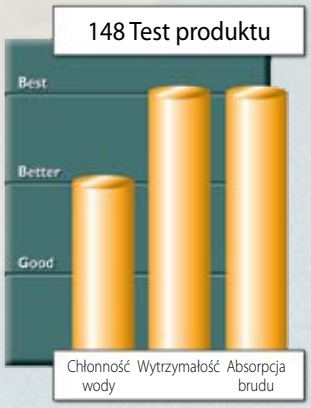
148 Test produktu
Best
Better
Good
Chłonność wody
Wytrzymałość
Absorpcja brudu

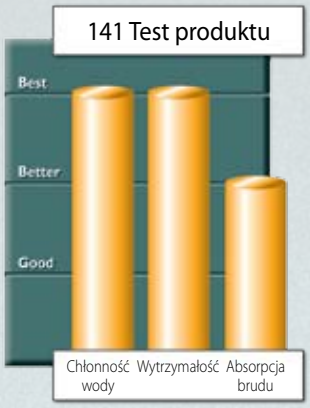
141 Test produktu
Best
Better
Good
Chłonność wody
Wytrzymałość
Absorpcja brudu

150 AQUA TRAP®

Informacja o kategorii produktu

Bardzo mocna mata wejściowa , wyprodukowana specjalnie by sprostać wymogom intensywnego ruchu pieszych. Nieporównywalna efektywność intensywnego usuwania brudu, podczas gdy jednocześnie przez długi czas zachowany pozostaje estetyczny wygląd.

Tekstylna powierzchnia wtłoczona na niemalże niezniszczalne podłoże gumowe z wypukłym wzorem.

Opatentowany system brzegów „Aqua Dam" z zaokrąglonymi narożnikami tworzy swego rodzaju basen, który jest w stanie utrzymać do 6 litrów wody na m^2.

Włókna o właściwościach antybakteryjnych hamują wzrost bakterii i zarodków.

Podłoże antypoślizgowe z wypustkami, zapobiegające przesuwaniu się maty.

Zalecane zastosowanie:

- Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych o bardzo silnym natężeniu ruchu.
- Wnętrza budynków: w szkołach, uniwersytetach, budynkach użyteczności publicznej, centrach handlowych, objektach sportowych.

Dane techniczne:

- Tuftowana mata pętelkowa; absorbujące włókna Decalon® są trwale umocowane na wytrzymałym, uformowanym podłożu winylowym .
- 850 g włókna na m^2.
- Podłoże: Guma SBR.
- Całkowita wysokość: 13 mm.
- Ciężar: 5,2 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF- 1-70 według ASTM D2859.

Wskazówki pielęgnacyjne

Odkurzanie, czyszczenie metodą ekstrakcyjną lub spryskiwanie wodą i powieszenie w celu wysuszenia

Wymiary:

- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 300 cm

Kolory:

- Niebieski, Zielony, Antracyt, Brązowy, Czerwony, Burgund, Szary

www.notrax.com

166 GUZZLER™

Informacja o kategorii produktu

Odporna mata wejściowa o długiej żywotności z podwyższonym wzorem „wafelkowym", mającym podwójne działanie: Usuwa brud z podeszw obuwia oraz wchłania kurz i wilgoć.

Wzmocnione gumowe krawędzie i gumowe podłoże gwarantują maksymalną trwałość.

Podwyższone krawędzie ze wszystkich 4 stron funkcjonują jak obrzeża basenu i tym sposobem mata jest w stanie utrzymać do 6 litrów wody na m^2.

Antypoślizgowe podłoże przylega mocno do każdej powierzchni, wypustkowa struktura spodu podnosi lekko matę i umożliwia odpływ wilgoci.

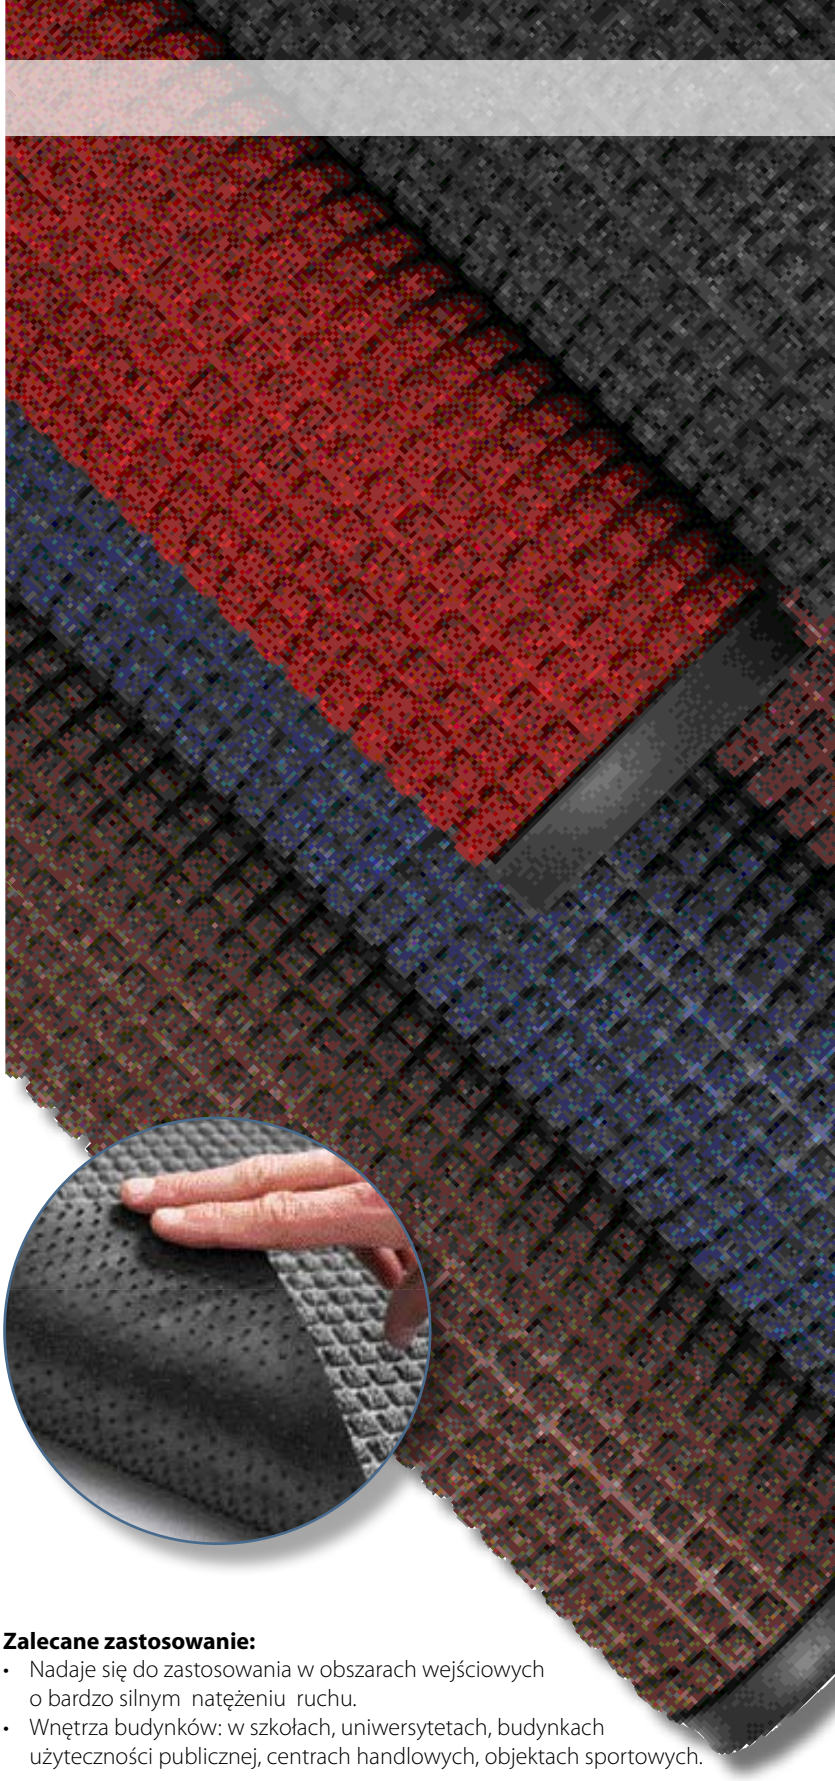

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych o bardzo silnym natężeniu ruchu.
- Wnętrza budynków: w szkołach, uniwersytetach, budynkach użyteczności publicznej, centrach handlowych, objektach sportowych.

Dane techniczne:
- Tuftowana mata pętelkowa; absorbujące włókna Decalon® są wtłoczone do gumowego podłoża tworząc delikatny „wafelkowy" wzór.
- 830 g włókna na m^2.
- Podłoże: Guma NR.
- Całkowita wysokość: 10,5 mm.
- Ciężar: 4,4 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF- 1-70 według ASTM D2859

Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie, czyszczenie metodą ekstrakcyjną lub spryskiwanie wodą i powieszenie w celu wysuszenia

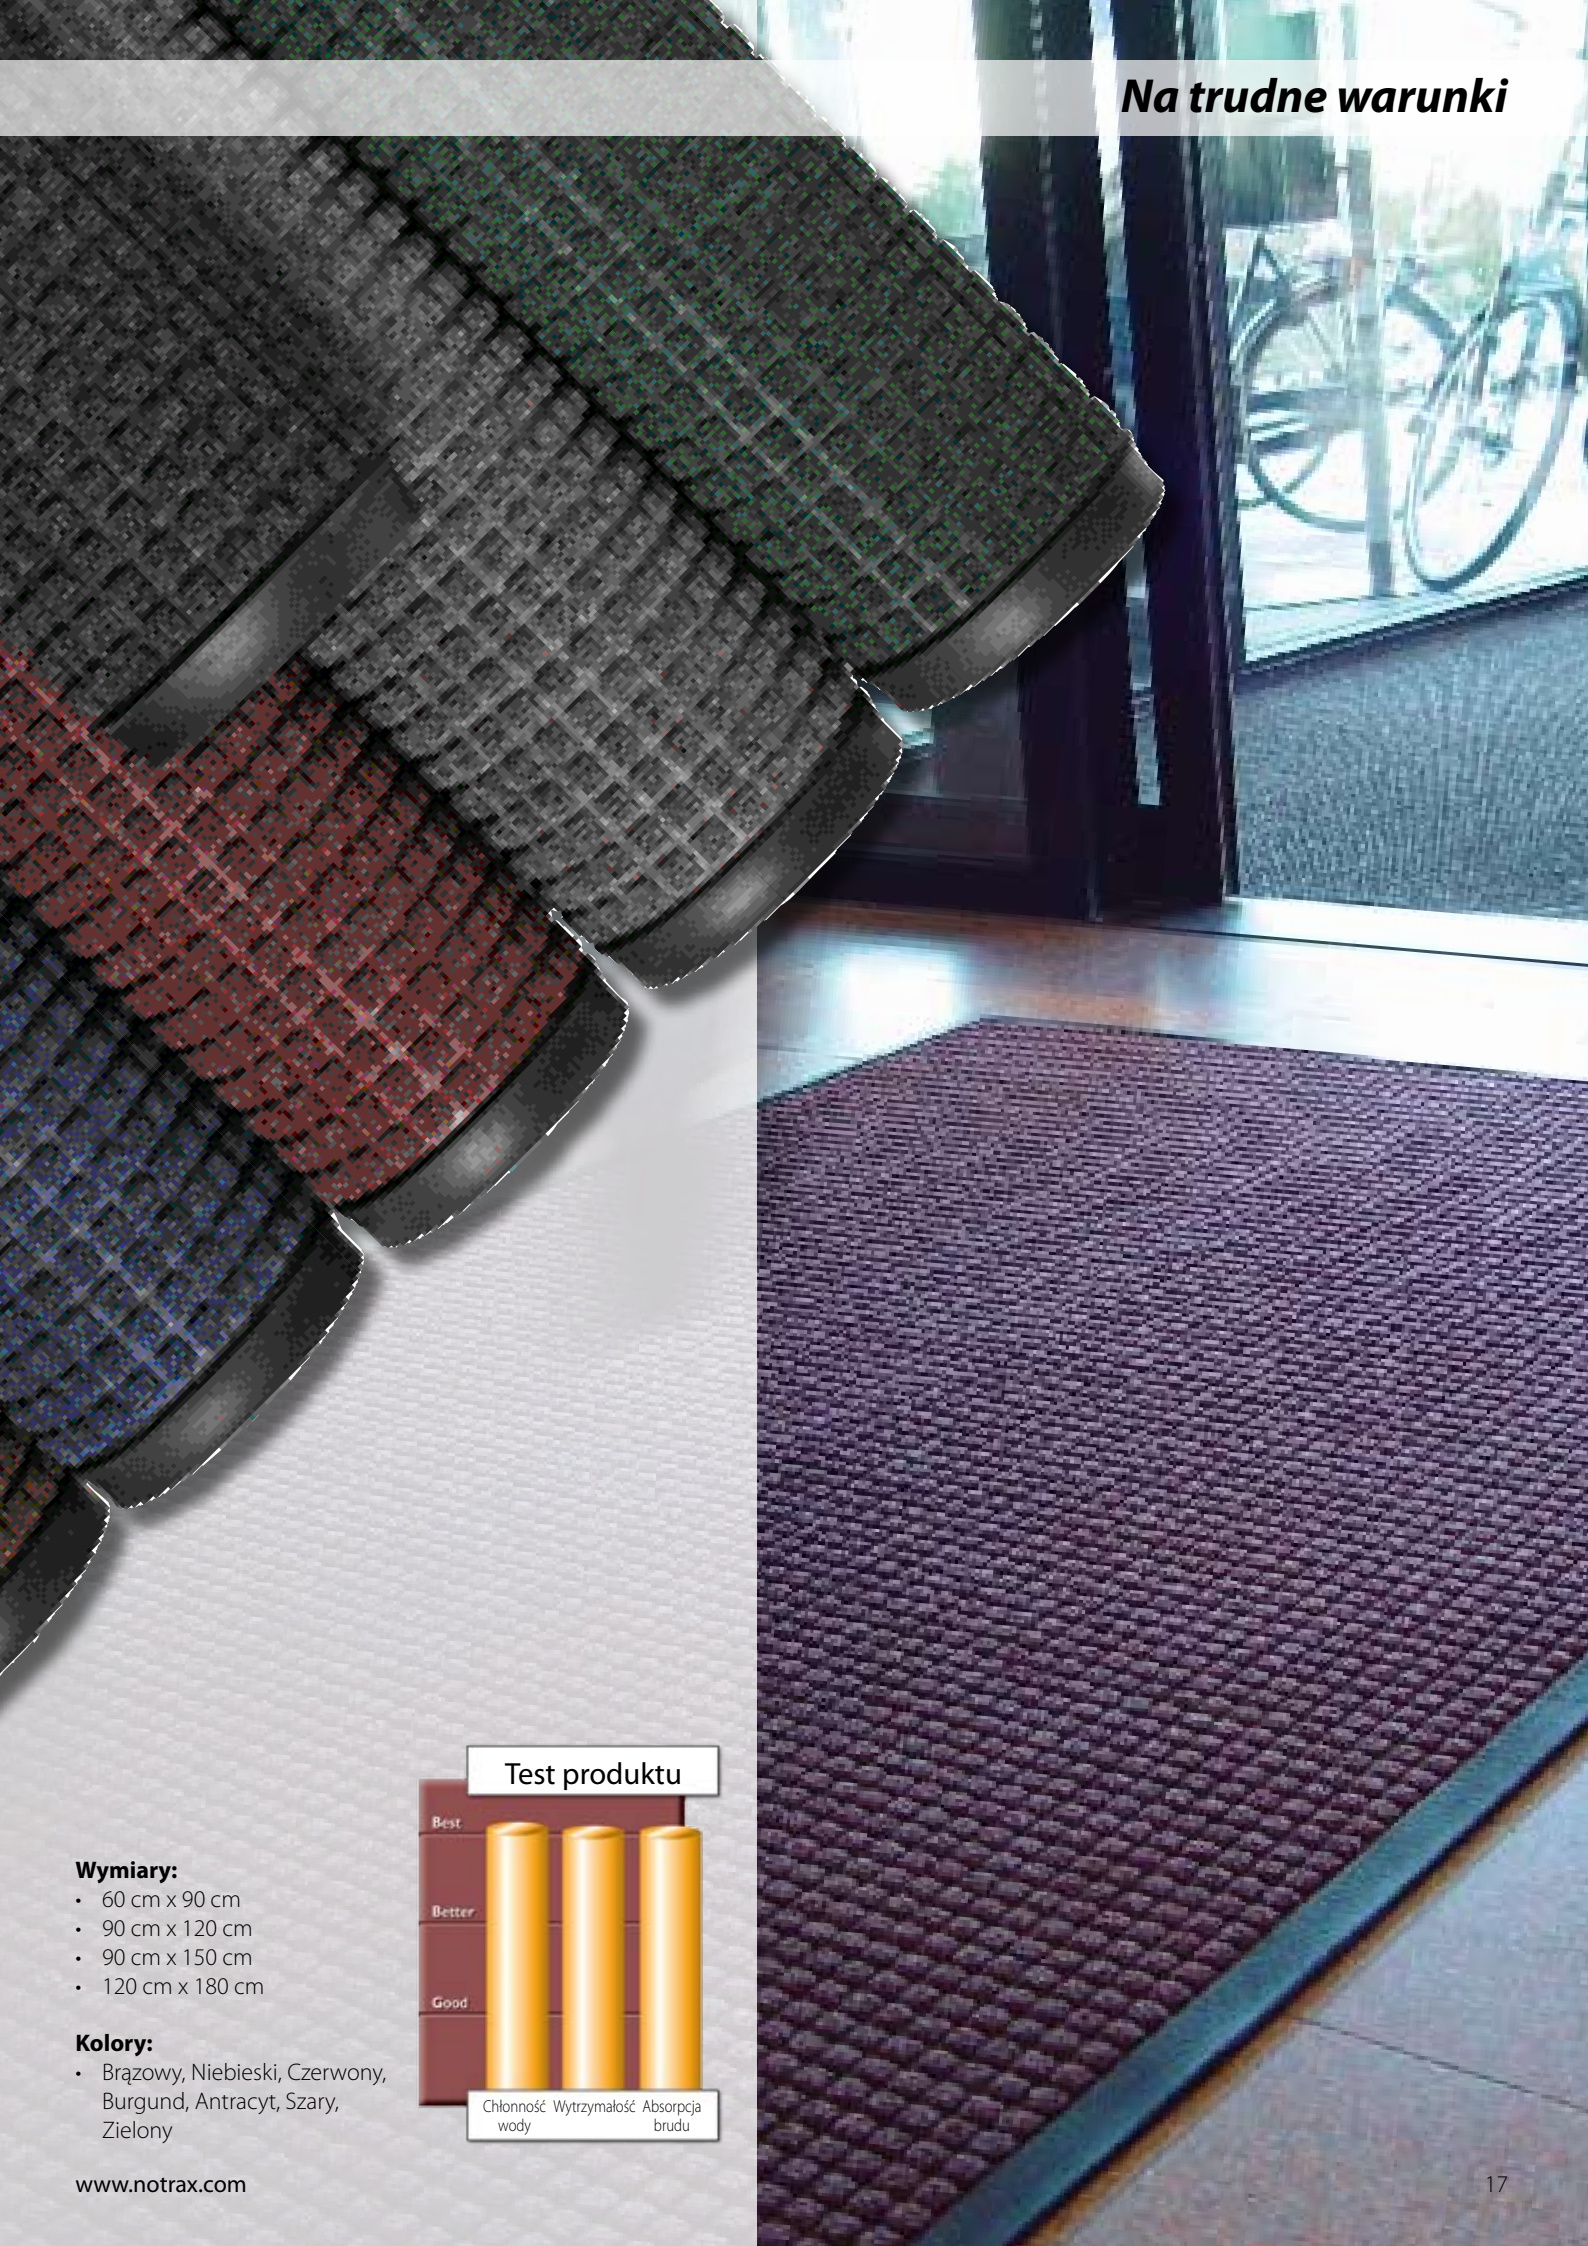

Wymiary:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Kolory:
- Brązowy, Niebieski, Czerwony, Burgund, Antracyt, Szary, Zielony

www.notrax.com

118 ARROW TRAX™

Informacja o kategorii produktu

Efektem zastosowania wzoru jodły jest bardzo skuteczne szorowanie obuwia w wielu kierunkach.

Jedna z najbardziej ulubionych mat wejściowych , oferująca doskonały stosunek ceny do jakości.

Trwałe, niełamliwe włókna absorbują wilgoć i brud.

Zwarte winylowe podłoże jest odporne na działanie cieczy, antypoślizgowe i nie zabarwia podłogi.

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych o bardzo silnym natężeniu ruchu.
- Wnętrza budynków: w szkołach, uniwersytetach, budynkach użyteczności publicznej, centrach handlowych, objektach sportowych.

Dane techniczne:
- Jodełkowa mata z antystatycznych, 100% włókien polipropylenowych.
- 1200 g włókien na m^2.
- Podłoże: Czarny winyl (wolny od DOP)
- Całkowita wysokość: 10 mm.
- Ciężar: 3,7 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859, Norma Rostest NPB 244-97: CCPB.NLOP-019.B01723.

Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie.

Wymiary:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 130 cm x 300 cm
- 130 cm x 600 cm

Całe rolki:
- 130 cm x 20 m
- 200 cm x 20 m

Wymiary na zamówienie:
- szerokość 130 cm x metr bież.
- szerokość 200 cm x metr bież.

Kolory:
- Brązowy, Antracyt, Szary, Jesienno-brązowy

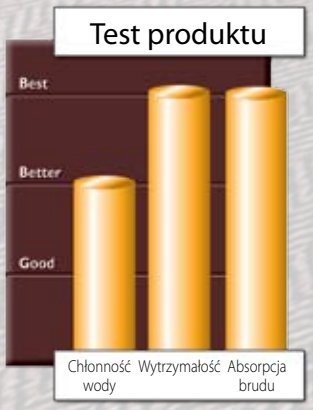

130 POLYPLUSH™

Informacja o kategorii produktu

Doskonała, uniwersalnie stosowalna mata wejściowa nadająca się do zastosowania w miejscach o średnim natężeniu ruchu.

Elegancki wygląd oraz wysoki stopień absorpcji wody (powyżej 4 litrów na m2) sprawiają, że jest ona jednym z naszych bestselerów.

Zapewnia optymalne wchłanianie kurzu i drobnych zanieczyszczeń.

Winylowe podłoże jest odporne na działanie wilgoci, antypoślizgowe i nie zabarwia podłogi.

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych o małym i średnim natężeniu ruchu.
- Wnętrza budynków: wejścia do szkół, biur, sklepów.

Dane techniczne:
- Tuftowana miękka mata dywanowa z 100% włókien Decalon®.
- 700 g włókien na m^2.
- Podłoże: Czarny winyl (wolny od DOP).
- Całkowita wysokość: 6,5 mm.
- Ciężar: 3,2 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859.

Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie.

Wymiary:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 120 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Całe rolki:
- 90 cm x 18,3 m
- 120 cm x 18,3 m
- 180 cm x 18,3 m

Wymiary na zamówienie:
- 90 cm x metr bież.
- 120 cm x metr bież.
- 180 cm x metr bież.

Kolory:
- Brązowy, Niebieski, Szary, Czerwony, Zielony

www.notrax.com

Informacja o kategorii produktu

Tutaj znajdują się najbardziej ekonomiczne, a mimo to wytrzymałe maty.

Trwałe włókna zapewniają dobry efekt szorowania i dbają o to, aby wilgoć i drobne zanieczyszczenia nie były wnoszone do budynków.

Ograniczona wysokość ułatwia korzystanie pieszym i wózkom.

Winylowe podłoże jest odporne na działanie wilgoci, antypoślizgowe i nie zabarwia podłogi.

136 POLYNIB®

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w obszarach o małym i średnim natężeniu ruchu.
- Wnętrza budynków: w szkołach, biurach, sklepach.

Dane techniczne:
- Pęczkowo - filcowa (Nadelfilz) mata dywanowa z antystatycznych włókien polipropylenowych.
- 650 g włókien na m^2.
- Podłoże: Czarny winyl (wolny od DOP)
- Całkowita wysokość: 7,5 mm.
- Ciężar: 3,1 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859, Norma Rostest NPB 244-97: CCPB.NLOP-019.B01723.

Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie.

Wymiary:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm

Całe rolki:
- 120 cm x 20 m
- 200 cm x 20 m

Wymiary na zamówienie:
- 120 cm x metr bież.
- 200 cm x metr bież.

Kolory:
- Brązowy, Niebieski, Zielony, Antracyt

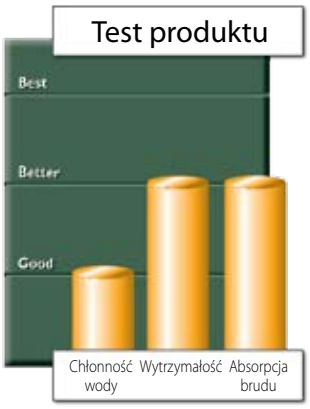

117 HERITAGE RIB®

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w obszarach o małym i średnim natężeniu ruchu.
- Wnętrza budynków: w szkołach, biurach, sklepach

Dane techniczne:
- Rowkowana mata dywanowa z antystatycznych włókien polipropylenowych.
- 650 g włókien na m^2.
- Podłoże: Czarny winyl (wolny od DOP)
- Całkowita wysokość: 7,5 mm.
- Ciężar: 3,1 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859, Norma Rostest NPB 244-97: CCPB.NL.OP-019.B01723.

Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie.

Wymiary:
- 60 cm x 90 cm
- 90 cm x 150 cm
- 120 cm x 180 cm
- 120 cm x 240 cm

Całe rolki:
- 120 cm x 20 m

Wymiary na zamówienie:
- 120 cm x metr bież.

Kolory:
- Brązowy, Czerwony, Antracyt, Zielony

www.notrax.com

190 BRILLIANTSTEP™

Informacja o kategorii produktu

Te wysokogatunkowe, wielofunkcjonalne maty wyłapujące brud nie tylko czyszczą i osuszają podeszwy obuwia i tym samym przeciwdziałają wnoszeniu brudu do budynku, ale ponadto oferują doskonałą możliwość powitania Państwa gości i klientów, ponieważ wiele osób wchodzących do pomieszczeń poświęca swoją uwagę w pierwszej kolejności podłodze.

Wysoka trwałość kolorów jest gwarantowana, zgodnie z normą DIN54006. Pracujemy z 16-oma kolorami podstawowymi, jednak przy obszerniejszych zamówieniach może być zaoferowany szerszy zakres kolorów.

BRILLIANTSTEP™ z technologią State-of-the-art umożliwia efekty trójwymiarowe, delikatne linie oraz cieniowanie. Każda mata otrzymuje swój indywidualny wzór.

Podłoże jest odporne na olej i tłuszcz. Wypustki na spodzie maty minimalizują przesuwanie się maty na wszystkich powierzchniach; na twardych podłogach podnoszą lekko matę umożliwiając osuszanie się jej od spodu.

Termin dostawy wynosi jeden tydzień od momentu zatwierdzenia projektu graficznego.

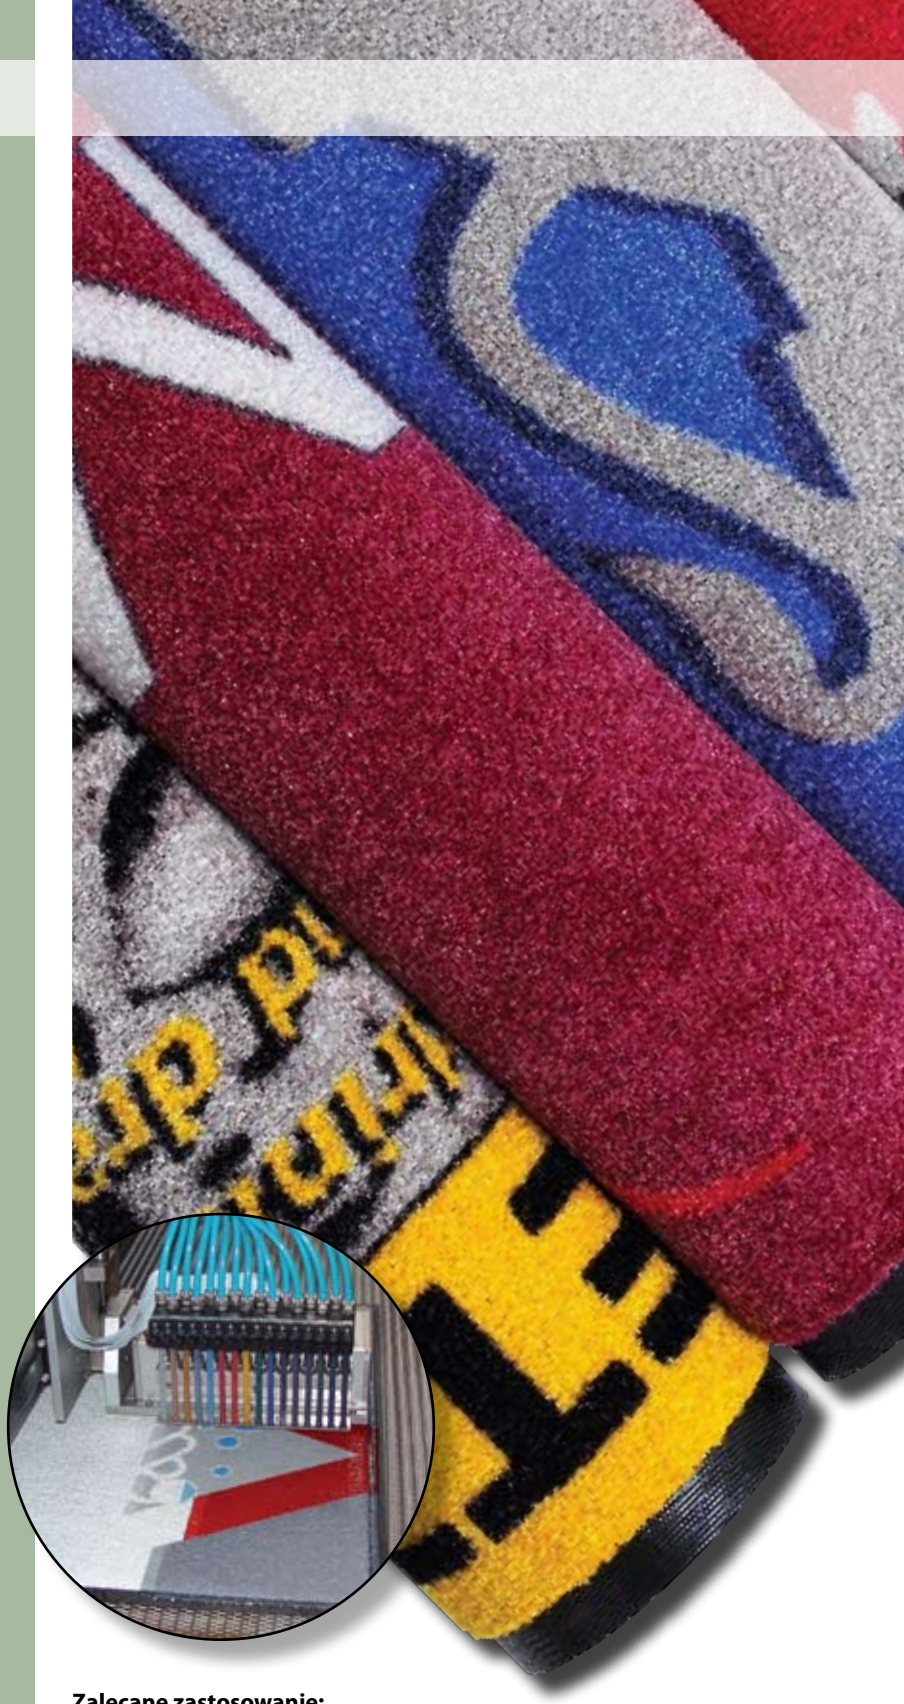

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w obszarach o średnim natężeniu ruchu pieszego.
- Wnętrza budynków: w hotelach, sieciach sklepowych, budynkach biurowych, szkołach, restauracjach, supermarketach.

Dane techniczne:
- Tuftowana mata dywanowa z 100% niegniotącego 6,6 High -Twist- włókna poliamidowego.
- 700 g włókien na m^2.
- Podłoże: guma nitrylowa
- Całkowita wysokość: 8,5 mm.
- Ciężar: 2,8 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859.

Wskazówki pielęgnacyjne
Pranie w pralce w temperaturze 50° C lub odkurzanie.

Jak zamówić matę z logo ?

1. **Tytuł lub Nazwa**
   Należy opatrzyć zamówienie rozpoznawalną nazwą, ułatwia to przyporządkowanie.

2. **Prześlij logo lub wzór graficzny na adres designer@notrax.com**
   Przyjmujemy formaty JPG, TIF,EPS,PCX, Adobe ilustrator, PDF.

3. **Wymiary:**
   Wybierz wielkość maty.
   - 60 x 85 cm
   - 85 x 115 cm
   - 85 x 150 cm
   - 115 x 180 cm
   - 115 x 240 cm
   - 150 x 240 cm
   - 150 x 300 cm

4. **Ustawienie**
   Format poziomy lub format pionowy.



5. **Kolor tła**
   Zalecane są ciemne kolory.

(Kolory mogą się lekko różnić od kolorów oryginalnych).

6. **Ilość**
   Prosimy o podanie ilości życzonych mat. Więcej mat z tym samym wzorem redukuje koszt jednostkowy.

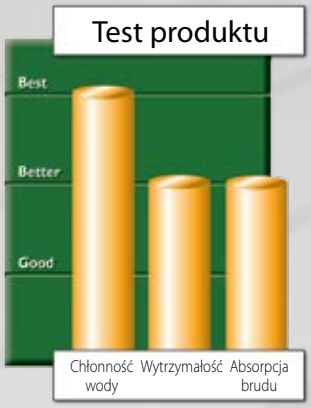

170 LAUNTRAX-DECO™

Informacja o kategorii produktu

Dekoracyjne, wysokogatunkowe, wielofunkcjonalne maty wyłapujące brud, które czyszczą i osuszają podeszwy obuwia i tym samym przeciwdziałają wnoszeniu brudu i wilgoci do budynku.

Podłoże jest odporne na olej i tłuszcz. Wypustki na spodzie maty minimalizują przesuwanie się maty na wszystkich powierzchniach; na twardych podłogach podnoszą lekko matę umożliwiając osuszanie się jej od spodu.

Asortyment zawiera 14 pięknych i oryginalnych wzorów.

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w obszarach o średnim natężeniu ruchu pieszego.
- Wnętrza budynków - w hotelach, sieciach sklepowych, budynkach biurowych, szkołach, restauracjach, supermarketach.

Dane techniczne:
- Tuftowana mata dywanowa z 100% niegniotącego 6,6 High -Twist- włókna poliamidowego.
- 700 g włókien na m^2.
- Podłoże: guma nitrylowa
- Całkowita wysokość: 8,5 mm.
- Ciężar: 2,8 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC -FF- 1-70 według ASTM D2859.

Wskazówki pielęgnacyjne
Pranie w pralce w temperaturze do 50° C lub odkurzanie.

Wymiary:
- 60 cm x 85 cm
- 85 cm x 115 cm
- 85 cm x 150 cm
- 115 cm x 180 cm
- 115 cm x 240 cm
- 150 cm x 240 cm
- 150 cm x 300 cm

Ardois

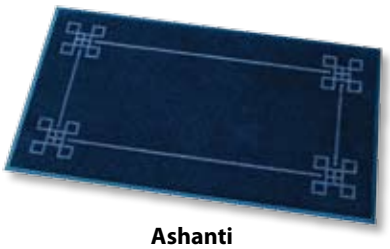
Ashanti

Autumn Leaves

Ghana

Diagonal

Giraffe

Johnstone

Half Moons

Orientrax Blue

Panther

Raster

Steelplate


Twine

Zebra

010 LAUNTRAX-UNI™

Informacja o kategorii produktu

Asortyment składający się z 10-u pięknych świeżych kolorów, które kolorystycznie odpowiadają kolorom mat Brilliantstep™ i doskonale mogą być zastosowane w kombinacji z nimi.

Jasnoszary

Czerwony

Pomarańczowy

Niebieski

Burgund

Brązowy

Antracyt

Zielony

Ciemnoniebieski

Czarny

380 SWISSLON™

Informacja o kategorii produktu

Najwyższej klasy mata-bariera powstrzymująca brud, zaprojektowana specjalnie dla wychwycenia drobnych zanieczyszczeń i wilgoci w dużych obszarach wejściowych. Doskonale nadająca się do zastosowania od ściany do ściany.

Bezkonkurencyjna pod względem zdolności wchłaniania wody i brudu (5 litrów na m^2). Zachowuje swój elegancki wygląd przez długie okresy czasu, również w warunkach intensywnego użytkowania.

Podłoże winylowe o zwartej strukturze zapewnia długą żywotność i nie przesuwanie się maty na podłodze.

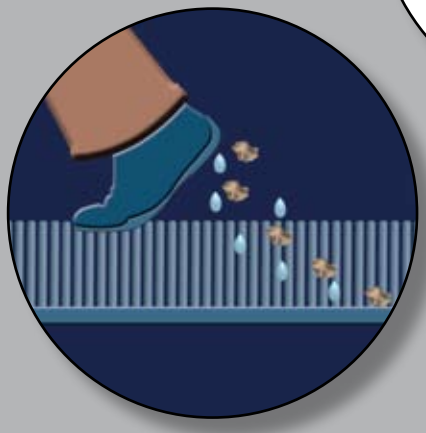

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych o intensywnym natężeniu ruchu.
- Wnętrza budynków: w hotelach, budynkach użyteczności publicznej, szkołach, uniwersytetach, szpitalach, bankach, restauracjach.

Dane techniczne:
- Bardzo ściśle tuftowana mata dywanowa (85.500 splotów na m^2) z 100% włókien poliamidowych.
- 950 g włókien na m^2.
- Podłoże: Czarny winyl (wolny od DOP). Podłoże z mocnej syntetycznej gumy dostępne na zamówienie.
- Całkowita wysokość: 9,4 mm.
- Ciężar: 3,8 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859 i EN 13501-1 Bfl-S1, trudnopalna.

Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie, mycie szamponem lub czyszczenie metodą ekstrakcyjną

Całe rolki:
- 130 cm x 20 m
- 200 cm x 20 m

Wymiary na zamówienie:
- 130 cm x metr bież.
- 200 cm x metr bież.

Kolory:
- Antracyt, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Niebiesko-szary

113 MASTER TRAX™

Informacja o kategorii produktu

Szczególnie trwała wykładzina dywanowa dla obszernych stref wejściowych, również dla położenia od ściany do ściany. Umożliwia kreatywne kombinacje, dzięki czemu strefa wejściowa staje się integralną częścią wnętrza.

Najwyższej klasy mata-bariera powstrzymująca brud, zaprojektowana specjalnie dla wychwycenia drobnych zanieczyszczeń i wilgoci w dużych obszarach wejściowych. Doskonale nadająca się do zastosowania od ściany do ściany.

Znakomita pod względem zdolności szorowania podeszw butów, wychwytuje drobne i grubsze zanieczyszczenia. Pomimo to zabrudzenie nie jest widoczne, jej czysty wygląd pozostaje długo zachowany.

Podłoże z gumy syntetycznej.

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w obszarach bardzo intensywnego użytkowania.
- Wnętrza budynków lub zadaszone obszary zewnętrzne.
- Do wgłębień podłogowych (głębokość 10 mm) lub do położenia od ściany do ściany np. w centrach handlowych, na lotniskach, w szpitalach, wejściach hotelowych, bankach, restauracjach, klubach golfowych (odporne na kolce), w centrach fitness, windach, na terenach sportu narciarskiego, w halach łyżwiarskich.

Wskazówki pielęgnacyjne
Odkurzanie, mycie szamponem lub czyszczenie metodą ekstrakcyjną.

Niebieski

Brązowy

Kolory specjalne: Tylko całe rolki 200 cm x 21 m

Niebieski Royal

Zielony

Burgund Jesienny

Ochra Jesienna

Zie

Dane techniczne:
- Mata filcowa (Nadelfilz) o drobnopęczkowej strukturze z antystatycznych włókien polipropylenowych
- Łatwa do położenia, może być przycinana na każdy wymiar lub układana bez wykończenia brzegowego.
- 1700 g włókna na m^2.
- Podłoże: Syntetyczna guma (w rolkach), bitum (w kostkach).
- Całkowita wysokość: 11 mm.
- Ciężar: 3,8 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa: DOC FF-1-70 według ASTM D2859: CCPB.NLOP-019.B01723.



Antracyt

Czerwony

Naturalny

Szary

Burgund

Czerń Jesienna

leń Jesienna

Brąz Jesienny

Całe rolki:
- 200 cm x 21 m

Wymiary na zamówienie:
- 200 cm x metr bież.

Płytki:
- 50 cm x 50 cm
- Podłoże: bitum
- Kolor: Antracyt

www.notrax.com

Zewnętrzne *Nie-absorpcyjne*

Informacja o kategorii produktu

Tych pięć niezniszczalnych produktów z gumy mają za zadanie, jako pierwsza bariera powstrzymująca brud, wyszorować grubsze zanieczyszczenia z podeszw butów i w ten sposób wychwycić żwir, piasek i brud już na zewnątrz przed wejściem.

Każdy produkt jest wykonany z doskonałej mieszanki gum i jest wytrzymały na najgorsze warunki atmosferyczne i na największe natężenie ruchu pieszych.

564 OCT-O-MAT™

- Koreczkowate uwypuklenia podłoża maty umożliwiają doskonały drenaż, dzięki czemu powierzchnia pozostaje sucha i czysta.
- Duża waga własna maty zabezpiecza przed jej przesuwaniem się.
- Dostępna w kombinacji z zestawem krawędzi aluminiowych.
- Całkowita wysokość: 23 mm.
- Ciężar: 13,3 kg na m^2.
- Możliwość wymiarów na zamówienie. Krótkie terminy dostaw.

Zalecane zastosowanie:

- Na zewnątrz - w strefach bardzo intensywnego użytkowania.
- Wolnoleżąca, w kombinacji z zestawem krawędzi aluminiowych lub położona we wgłębieniu.

Wymiary:

- 50 cm x 100 cm
- 60 cm x 80 cm
- 75 cm x 100 cm,
- 80 cm x 120 cm
- 100 cm x 150 cm

Kolory:

- Czarny

Akcesoria:

- Łączniki, wkłady szczoteczkowe, zestaw krawędzi „Alu-Ramp-Kit™"

Wymiary na zamówienie:

- Możliwe na prawie każdy wymiar, po prostu zapytać

ART. 599 OCT-O-FLEX™

- Koreczkowate uwypuklenia podłoża maty umożliwiają doskonały drenaż, dzięki czemu powierzchnia pozostaje sucha i czysta.
- Małe otwory o średnicy 14 mm, w szczególny sposób umożliwiające bezpieczny dostęp w wejściach publicznych również osobom niepełnosprawnym .
- Dostępna w kombinacji z zestawem krawędzi aluminiowych.
- Powierzchnia nie sprężynuje, idealna dla taczek, wózków inwalidzkich, wózków dziecięcych itd.
- Całkowita wysokość: 12,5 mm.
- Ciężar: 8 kg na m^2.
- Możliwość wymiarów na zamówienie. Krótkie terminy dostaw.

Zalecane zastosowanie:

- Na zewnątrz - w strefach wejściowych bardzo intensywnie użytkowanych.
- Wolnoleżąca, w kombinacji z Alu Ramp Kit™ lub położona we wgłębieniu.

Wymiary:

- 75 cm x 100 cm
- 100 cm x 150 cm

Wymiary na zamówienie:

- Możliwe na prawie każdy wymiar, po prostu zapytać

Kolory:

- Czarny

Akcesoria:

- Łączniki, zestaw krawędzi „Alu-Ramp-Kit™"

345 RUBBER BRUSH™

- Tysiące elastycznych wypustek powodują automatyczny proces czyszczenia podeszw obuwia w momencie nacisku stopy na matę.
- Podłoże z gumowymi przyssawkami zabezpiecza przed przesuwaniem się maty.
- Wyprofilowane bezpieczne wykończenie kantów maty z wszystkich czterech stron.
- Całkowita wysokość: 16 mm.
- Ciężar: 13,6 kg na m^2.

Zalecane zastosowanie:

- Na zewnątrz - w strefach wejściowych bardzo intensywnie użytkowanych

Wymiary:

- 60 cm x 80 cm
- 80 cm x 100 cm
- 90 cm x 150 cm
- 90 cm x 180 cm

Kolory:

- Czarny

565 SOIL GUARD™

- Mata na każdą pogodę – wytrzymała na najgorsze warunki atmosferyczne.
- Zatrzymuje brud i żwir już przed wejściem.
- Wyprofilowane brzegi dla bezpiecznego, bezpotknięciowego dostępu, ułatwiające dostęp wózkom.
- Podłoże gumowe zabezpiecza przed przesuwaniem się maty.
- Całkowita wysokość: 7 mm.
- Ciężar: 6,7 kg na m^2.

Zalecane zastosowanie:

- Na zewnątrz - w strefach wejściowych bardzo intensywnie użytkowanych.

Kolory:

- Czarny

Wymiary:

- 90 cm x 150 cm

562 SANITOP™

- Koreczkowate uwypuklenia podłoża maty umożliwiają doskonały drenaż, dzięki czemu powierzchnia pozostaje sucha i czysta
- Zintegrowane wyprofilowania z wszystkich czterech stron redukują niebezpieczeństwo potknięć.
- Całkowita wysokość: 12,7 mm.
- Ciężar: 8 kg na m^2.

Zalecane zastosowanie:

- Na zewnątrz - w strefach intensywnie użytkowanych.

Wymiary:

- 91 cm x 152 cm
- 91 cm x 297 cm
- 91 cm x 594 cm

Kolory:

- Czarny

CITI™

Informacja o kategorii produktu

Winylowe „szorujące" sploty usuwają brud i wilgoć z obuwia. Brud zostaje wchłaniany przez matę, tam przetrzymywany i dzięki temu nie zostaje wnoszony do budynków.

Trwały, elastyczny materiał jest odporny na promieniowanie UV, zachowuje się doskonale we wszytkich warunkach atmosferycznych i dostosowuje się optymalnie do każdej powierzchni. Nie absorbuje wody. Do wyboru wykonanie z podłożem lub bez podłoża.

Wykonanie z podłożem zapewnia lepsze przyleganie do podłogi, utrzymuje zanieczyszczenia w macie i zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń na podłogę. Podłoże stanowi nieporowata warstwa winylowa, zwulkanizowana trwale z warstwą „Spaghetti".

Wykonanie bez podłoża umożliwia przedostawanie się przez matę zanieczyszczeń i wilgoci.

Test antypoślizgowości R 11 zgodny z normą DIN51130 / BGR181.

Wskazówki pielęgnacyjne
Czyszczenie odkurzaczem lub spryskiwanie strumieniem wody.

273 CITI™ 16 mm z podłożem

Dane techniczne:
- Silne sploty winylowe (przekrój 1 mm) z wyciskanego PCW
- Podłoże: Winyl.
- Całkowita wysokość: 16 mm.
- Ciężar: 6 kg na m2.
- Klasyfikacja pożarowa:DIN EN 13501-1 Bfl-S1 (trudnopalne) i DOC FF-1-70 według ASTM D2859.

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych intensywnie użytkowanych.
- Do użytkowania w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych lub we wgłębieniach.

Całe rolki:
- 120 cm x 18,3 m
- 120 cm x 6 m

Wymiary na zamówienie:
- 120 cm x metr bież.

16 mm

274 CITI™ 14 mm bez podłoża

Dane techniczne:
- Cienkie sploty (przekrój 0,35 mm) z wyciskanego PCW
- Całkowita wysokość: 14 mm.
- Ciężar: 3 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa:DIN EN 13501-1 Bfl-S1 (trudnopalne) i DOC FF-1-70 według ASTM D2859.

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych intensywnie użytkowanych.
- Do użytkowania w obszarach zewnętrznych albo też we wgłębieniach.

Całe rolki:
- 120 cm x 18,3 m
- 120 cm x 6 m

Wymiary na zamówienie:
- 120 cm x metr bież.

14 mm

271 CITI™ 10 mm z podłożem

Dane techniczne:
- Cienkie sploty (przekrój 0,35 mm) z wyciskanego PCW
- Podłoże: Winyl.
- Całkowita wysokość: 10 mm.
- Ciężar: 3 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa:DIN EN 13501-1 Bfl-S1 (trudnopalne) i DOC FF-1-70 według ASTM D2859.

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w strefach małego i średniego natężenia ruchu.
- Do użytkowania w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych lub we wgłębieniach.

Całe rolki:
- 120 cm x 18 m
- 120 cm x 6 m

10 mm

Antracyt

Zielony

Brązowy

Szary

Czarny

Niebieski


Czerwony


Złoty

Brązowy


Zielony


Niebieski

Szary

Antracyt

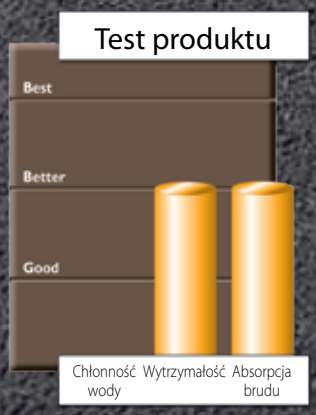

WAYFARER®

Informacja o kategorii produktu

Standardowe rozmiary mat CITI™ z wyprofilowanymi brzegami z wszystkich czterech stron, doskonale nadające się do dowolnego położenia.

Winylowe „szorujące" sploty usuwają brud i wilgoć z obuwia. Brud zostaje wchłaniany przez matę, tam przetrzymywany i dzięki temu nie zostaje wnoszony do budynków. Trwały, elastyczny materiał jest odporny na promieniowanie UV, zachowuje się doskonale we wszytkich warunkach atmosferycznych i dostosowuje się optymalnie do każdej powierzchni. Nie absorbuje wody.

Do wyboru wykonanie z podłożem lub bez podłoża. Wykonanie z podłożem zapewnia lepsze przyleganie do podłogi, utrzymuje zanieczyszczenia w macie i zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń na podłogę.

Test antypoślizgowości R11 zgodny z normą DIN51130 / BGR181.

Wskazówki pielęgnacyjne
Czyszczenie odkurzaczem lub spryskiwanie strumieniem wody

267 WAYFARER® 16 mm z podłożem

Dane techniczne:
- Silne sploty (przekrój 1 mm) z wyciskanego PCW
- Podłoże: Winyl.
- Całkowita wysokość: 16 mm.
- Ciężar: 6 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa:DIN EN 13501-1 Bfl-S1 (trudnopalne) i DOC FF-1-70 według ASTM D2859 .

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych intensywnie użytkowanych.
- Do użytkowania w wewnętrznych i zewnętrznych strefach wejść.

Wymiary: 90 cm x 150 cm, 120 cm x 180 cm

Kolory: Antracyt, Czerwony, Niebieski

266 WAYFARER® 14 mm bez podłoża

Dane techniczne:
- Silne sploty winylowe (przekrój 1 mm) z wyciskanego PCW
- Całkowita wysokość: 14 mm.
- Ciężar: 4,8 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa:DIN EN 13501-1 Bfl-S1 (trudnopalne) i DOC FF-1-70 według ASTM D2859 .

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w obszarach wejściowych intensywnie użytkowanych.
- Do użytkowania w zewnętrznych strefach wejść.

Stock size: 90 cm x 150 cm, 120 cm x 180 cm

Kolory: Antracyt, Czerwony, Niebieski

265 WAYFARER® 10 mm z podłożem

Dane techniczne:
- Cieńkie sploty (przekrój 0,35 mm) z wyciskanego PCW
- Podłoże: Winyl.
- Całkowita wysokość: 10 mm.
- Ciężar: 3 kg na m^2.
- Klasyfikacja pożarowa:DIN EN 13501-1 Bfl-S1 (trudnopalne) i DOC FF-1-70 według ASTM D2859.

Zalecane zastosowanie:
- Nadaje się do zastosowania w strefach małego natężenia ruchu.
- Do użytkowania wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Wymiary:
- 90 cm x 150 cm, 120 cm x 180 cm

Kolory:
- Antracyt

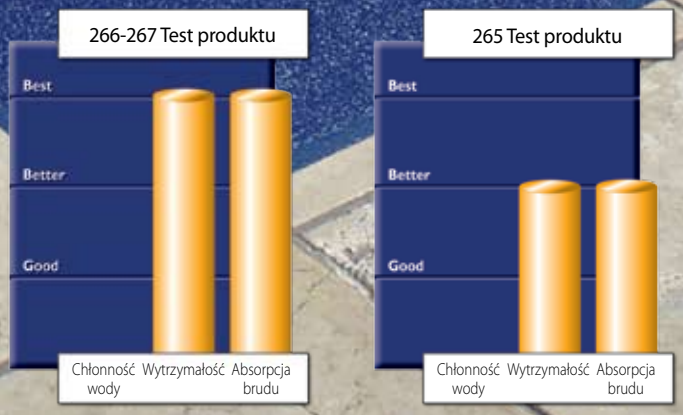

083, 084, 325
Listwy wykończeniowe

- Łatwa do łączenia listwa brzegowa daje efekt fabrycznie wykończonej maty.
- Rozprowadzać klej na cieńkiej stronie listwy brzegowej i przyłożyć do tylnej strony maty.
- Listwa dostępna w trzech rozmiarach dla lepszego dostosowania do różnej wysokości mat.

083 i 084 nadające sią dla następujących produktów:
- 145, 139, 138, 136, 117, 118, 130, 380, 271

325 nadające sią dla następujących produktów:
- 273, 274, 113

Zalecane zastosowanie:
- Zapobiega przesuwaniu się maty w pomieszczeniach na gładkich podłogach

Całe rolki:
- 083: 45,7 m
- 084: 30,4 m
- 325: 18,3 m

Wymiary na zamówienie:
- metry bieżące

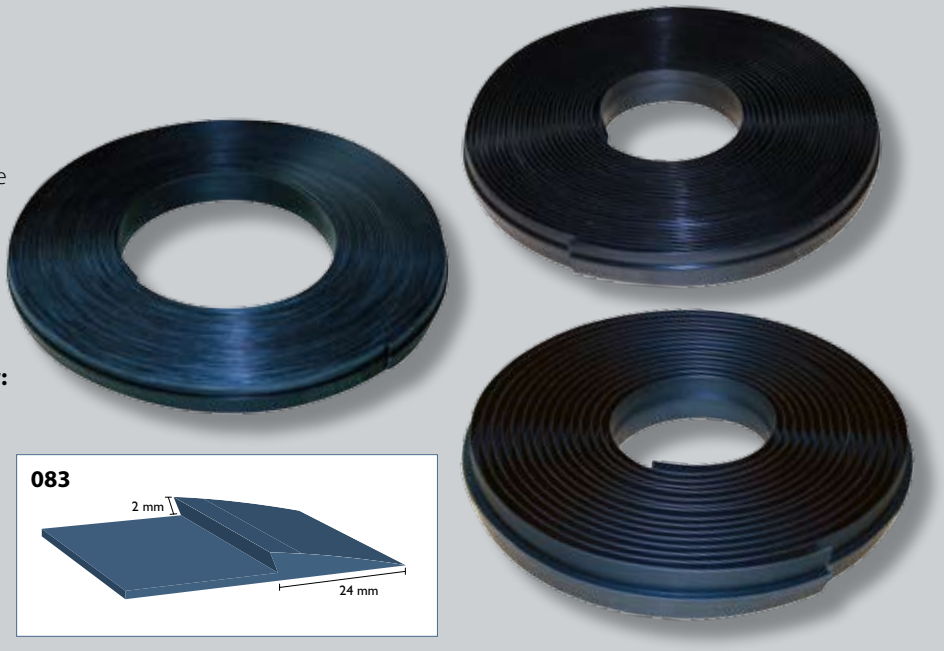

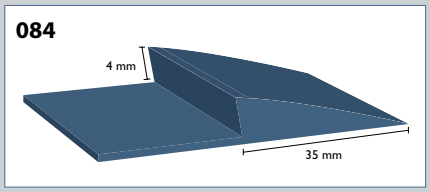

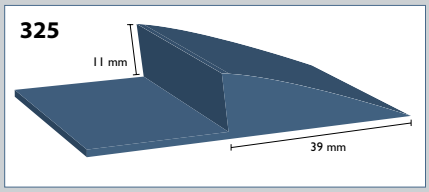

090 Podkład pod maty

- Pokryta warstwą lateksu wyściółka dla bezpoślizgowego położenia mat na gładkich podłogach..
- Nie pozostawia śladów na podłodze ani na macie.
- Nakładać na spodzie maty w odstępie 10 cm od krawędzi maty.

Zalecane zastosowanie:
- Zapobiega przesuwaniu się maty w pomieszczeniach na gładkich podłogach

Całe rolki:
- 60 cm x 30,4 m
- 91 cm x 30,4 m

Wymiary na zamówienie:
- metry bieżące o szerokości 60 lub 91 cm

085 Velcro® Taśma pod maty

- Łatwa w zastosowaniu taśma, która przytrzymuje matę do podłogi.

Zalecane zastosowanie:
- Maty wejściowe mogą zostać przytwierdzone taśmą do podłogi.

Rolki:
- 2,54 cm x 22,8 m

Wymiary na zamówienie:
- metry bieżące

086
Notrax® Klej Super Glue

- Klej do przytwierdzenia listw wykończeniowych lub taśmy Velcro® do mat.
- Butelka plastikowa 50 g.

Testowanie produktu

Wszystkie produkty Notrax® Floor Matting poddawane są przed wprowadzeniem ich na rynek rygorystycznym badaniom przez niezależne laboratoria.
Wszyskie produkty dywanowe Notrax® zdały test zapłonowości (Pill Test DOC FF1-70). Nasze wykresy testu produktu, załączone w broszurze, przedstawiają porównania poszczególnych mat pod względem następujących cech:

Chłonność wody
Przedstawia stopień zdolności absorpcji wilgoci mat wejściowych w warunkach zalecanego zastosowania. Im wyższa pozycja słupka w wykresie, tym więcej litrów wody na metr kwadratowy maty może zostać przez matę wchłoniętych.

Wytrzymałość
Przedstawia długość okresu, w jakim mata zachowuje atrakcyjny wygląd i pełną funkcjonalność. Test ten symuluje obciążenia, jakim poddawana jest mata wejściowa w normalnych warunkach pracy. Im wyższa pozycja w wykresie, tym większa wytrzymałość maty na ścieranie się.

Wychwytywanie brudu
Przedstawia ilość masy brudu, jaką mata wejściowa może wychwycić i ukryć w warunkach właściwego użytkowania. Efektywność tej funkcji jest uzależniona od kombinacji techniki produkcji i jakości zastosowanych włókien. Im wyższa pozycja w wykresie, tym większa zdolność do zbierania brudu z podeszw butów.

Przykład wykresu testu produktu

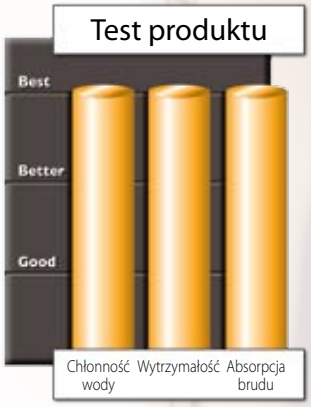

Czyszczenie i utrzymanie

Dlaczego jest to takie istotne . . .

- Regularne czyszczenie przedłuża żywotność mat dywanowych, ponieważ redukuje efekt niszczenia włókien.
- Regularne czyszczenie gwarantuje długotrwałą efektywność mat i zapobiega przenoszeniu brudu i wilgoci nagromadzonych we wnętrzu mat na powierzchnie podłóg.
- Regularne czyszczenie podnosi ogólny poziom estetyki wejścia. Tutaj gość odbiera pierwsze wrażenie, kiedy wchodzi do budynku.

Notrax® Outdoor do użytku na zewnątrz budynku - Maty nie-absorbujące

Odkurzanie powierzchni mat, codziennie

Odkurzanie podłoża pod matą, co tydzień

Mycie ciśnieniowe wodą z detergentem, okresowo

Notrax® Indoor do użytku wewnątrz budynku - Maty absorpcyjne

Odkurzanie powierzchni mat, codziennie

Czyszczenie natryskowo – ekstrakcyjne, okresowo

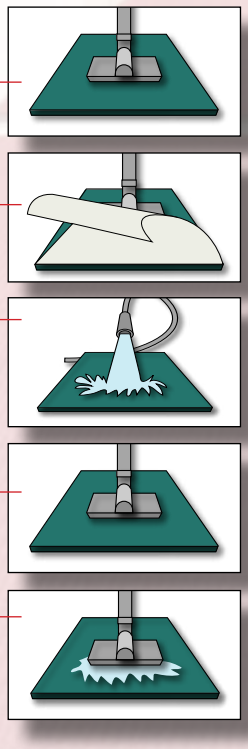

Objaśnienia / Słownik terminów

Decalon® jest ekskluzywnym włóknem Notrax® wykonanym z polipropylenu o 2750 Denier. Technologia ta umożliwiła stworzenie linii produktów, które charakteryzuje znakomita wytrzymałość, doskonała zdolność wchłaniania wilgoci i brudu oraz solidna powierzchnia z harmonijnym wzorem.

Denier definiuje się jako gęstość liniową włókna. W kombinacji z wagą powierzchniową (gramy nici na m^2) i gęstością lub objętością włókien jest on czynnikiem istotnym dla wydajności, jakości i trwałości maty wejściowej.

Needlepunch jest technologią w produkcji mat dywanowych, wykonanych z unikalnej mieszanki 4-ech różnych mocnych włókien polipropylenowych, począwszy od bardzo cienkich aż po bardzo grube, dzięki czemu powstaje produkt filcowy o wysokiej wytrzymałości.

Tuftowane oznacza, że nici są wszywane do podłoża. Notrax stosuje wyłącznie najlepsze nici pod względem absorpcji wody i wyglądu. Asortyment wyrobów tuftowanych oferuje duży wybór kolorów i wzorów.

Winyl oznacza polyvinyl chloride, znany również pod nazwą PCW. Materiał ten nadaje się idealnie jako podłoże mat dywanowych, szczególnie dla mat o większych długościach. Jest produkowany z mieszaniny tworzyw sztucznych, z których w procesie wulkanizacji uzyskuje się elastyczny, wytrzymały i wodoodporny materiał. Materiały Notrax® nie zawierają toksycznego DOP. PCW nadaje się do recyklingu.

DOP oznacza Dioctyle Phthalate, którego stosowanie obniża koszty produkcji wyrobów PCW. Substancja ta ulatnia się stopniowo i przedostaje się do ziemi, wody oraz środków żywnościowych. Bezpośredni kontakt może spowodować poważne problemy zdrowotne. Wszystkie produkty Notrax® są wolne od DOP.

SBR oznacza Styreen Butadieen Rubber. Kompozycja tej gumy syntetycznej zapewnia niski stopień ścierania i zużycia oraz dużą wytrzymałość na rozciąganie. Notrax® stosuje SBR jako podłoże dla mat „heavy duty", przeznaczonych do szczególnie intensywnego użytkowania.

Nitryl jest nazwą handlową dla Acrylonitrile Butadiene Styrene, znany również jako NBR. Jest to guma syntetyczna, charakteryzująca sią wysoką wytrzymałością na rozciąganie oraz szczególną odpornośią na wysokie temperatury, olej i chemikalia. Nadające się do prania maty Notrax® , z logo i nadrukowanym wzorem, są wykonane z Podłożem ze 100% gumy nitrylowej.

Gwarancja

Wszystkie maty dywanowe Notrax® cechuje najwyższa jakość materiałów i wykonawstwa. Niezawodność i serwis naszych wyrobów są gwarantowane na okres jednego roku licząc od daty zakupu, przy normalnych warunkach użytkowania. Kupujący jest odpowiedzialny za odpowiedni dobór i za właściwe użytkowanie produktu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody przekraczające cenę zakupu produktu. Gwarancja nie dotyczy dołączonych potem listw wykończeniowych, łączeń lub szwów mat.

© Superior Manufacturing Group - Europe B.V. 2008